

MR



ESSENZIALI, nel costo del pulito

 FIMAP®

# MR

## Lavasciuga pavimenti Mr. Hanno tutto ciò che serve con l'indispensabile di qualità... ... per la sicurezza,



**SHOCK PROOF**

Rientro automatico  
del basamento  
in caso di urti accidentali



**BREAK AWAY**

Sgancio automatico  
del tergovivamento in caso  
di urti accidentali



**FNC**  
FIMAP NOISE CANCELING TECHNOLOGY

**FNC (Fimap Noise Canceling)**


Il livello di pressione acustica molto basso, consente di operare in ambienti dove è richiesta la massima discrezione nelle operazioni di pulizia come case di cura e ospedali senza arrecare disturbo all'ambiente e a chi lo vive.

## ... per le massime performance!



**FOOD & BEVERAGE**

Il diametro di sterzata ridotto consente a Mr di girarsi agevolmente all'interno di corridoi o di corsie di supermercati



Possibilità di pulire  
perfettamente  
a filo muro

# Dotazioni disponibili:

DOTAZIONI	Mr60 B	Mr65-75-85 B 100 B 70 S
<b>Gestione acqua e detergente</b>		
FWF (Fimap Water Flow)	-	• (Mr65-75-85-100 B) - (Mr70 S)
Eco On/OFF System*	•	• (Mr65-75-85-100 B) - (Mr70 S)
Carico rapido dell'acqua con salvagoccia	•	•
Indicatore di livello acqua	•	•
<b>Prestazioni lavanti</b>		
Pressione spazzole regolabile	-	• (Mr65-75-85 B) - (Mr100 B - 70 S)
Tergipavimento con gomme utilizzabili sui 4 lati	•	•
Testata lavante variabile	-	• (Mr65-75-85 B) - (Mr100 B - 70 S)
Motore aspirazione 3 stadi	optional	optional

DOTAZIONI	Mr60 B	Mr65-75-85 B 100 B 70 S
<b>Confort</b>		
FNC (FimapNoiseCanceling)	•	•
Serbatoi completamente sanificabili	•	•
Selettore programma di lavoro	-	- (Mr65-75-85-100 B) • (Mr70 S)
Accessibilità da Dx e Sx	•	•
Caricabatterie a bordo	optional	optional
Contaore	•	•
Livello caricabatterie	•	•
FFF (FimapFastFill)	-	(Mr65-75-85-100 B) (Mr70 S) optional
<b>Sicurezza</b>		
Motoruota anteriore antiskid e antitraccia	•	•
Ruote posteriori antiskid e antitraccia	•	•
Freno di servizio e di stazionamento meccanico	•	•
Lampeggiante	optional	optional
Tergipavimento con attacco antiurto (BREAK AWAY)	•	•
Testata lavante con rientro in caso di urto (SHOCK PROOF)	•	• - (Mr70 S)
Interruttore presenza uomo a bordo	•	•
Avvisatore acustico	•	•

\* Eco ON/OFF System: interruzione della fuoriuscita dell'acqua automatica e della rotazione della spazzola quando la macchina non opera o viene fermata dall'operatore.

## SANITÀ



# MR

## Lavasciuga pavimenti Mr. Operazioni d'utilizzo: l'ESSENZIALE

Mr hanno una guida estremamente semplice e intuitiva:  
USER FRIENDLY, alla portata di tutti!



Mr60 B



Mr65-75-85-100 B



Mr70 S

Con 3 semplici e veloci operazioni puoi iniziare a lavorare!



Sali e Accendi!



Apri l'acqua  
e aziona  
basamento  
e tergipavimento!



Accelera!

Mr.  
Pronte all'uso  
senza  
formazione



Mr70 S  
Semplice controllo  
e sostituzione della spazzola senza  
l'utilizzo di utensili


# ESSENZIALI, nel costo del pulito

Mr. Un nuovo metodo di lavoro!

Mr60: le stesse dimensioni di una lavasciuga pavimenti operatore a terra tradizionale  
ALLO STESSO PREZZO!



Larghezza lavoro:  
Mr65 B 660 mm  
Mr75 B 760 mm  
Mr85 B 845 mm  
Mr100 B 1020 mm  
Mr70 S 690 mm

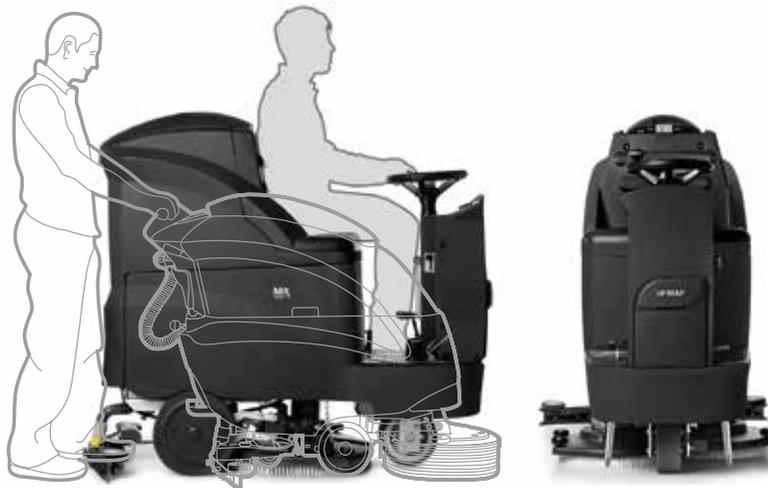

Mr60 B passa attraverso le porte tradizionali da 80 cm e le casse d



WELLNESS

# Con Mr pulire 1m<sup>2</sup> di pavimento ti costa solo 1 centesimo\*




Fino a 4 ore di lavoro continuo **SENZA SOSTE**,

con:

1 carica di acqua + 1 carica di energia!



**RISPARMIO DI TEMPO DEL 40% PER LE OPERAZIONI DI PULIZIA**



È stato calcolato che per la pulizia di manutenzione di un cantiere di 3.000 mq.  
con un intervento giornaliero per 5 giorni alla settimana e per 45 settimane all'anno (225 interventi/anno),

**SI OTTIENE UN GUADAGNO DI TEMPO DEL 40% IN PIÙ**  
rispetto all'utilizzo di una lavasciuga pavimenti con operatore a terra.

\* Per maggiori informazioni contatta l'ufficio commerciale

Il supermercato. È trasportabile da un piano all'altro con l'ascensore

TURISMO E ALBERGHIERO



GRANDE DISTRIBUZIONE



# ESSENZIALI, nelle operazioni di manutenzione giornaliera...

... che non sono mai state così semplici e veloci.  
Possono essere effettuate da qualsiasi operatore anche non specializzato



Svuota i serbatoi...



... e sanificali!



Pulisci il tergipavimento!



Parcheggia e  
Ricarica!



Il tergipavimento non richiede l'utilizzo  
di utensili per sostituire o ruotare le gomme

Facile nella ricarica delle batterie grazie alla possibilità  
di avere il caricabatterie a bordo (su richiesta)

DATI TECNICI		Mr60 B	Mr65 B	Mr75 B	Mr85 B	Mr100 B	Mr70 S
Produttività teorica	fino a m <sup>2</sup> /h	3660	3900	4500	5100	6060	4140
Larghezza lavoro	mm	615	660	760	845	1020	690
Spazzole disco	(n.) Ø mm	(1) 610	(2) 340	(2) 390	(2) 430	(2) 510	-
Spazzole cilindriche	(n.) Ø mm	-	-	-	-	-	(1) 210x690
Motore spazzole	(n.) V/W	(1) 24/500	(2) 24/500	(2) 24/500	(2) 24/500	(2) 24/600	(1) 24/560
Giri spazzole	giri/min	140	140	140	140	120	520
Pressione sulle spazzole	kg	30	30÷60	30÷60	30÷60	30	20
Serbatoio soluzione	l	110	110	110	110	110	110
Serbatoio recupero	l	125	125	125	125	125	125
Motore aspirazione	V/W	24/410	24/410	24/410	24/410	24/410	24/410
Depressione aspiratore	mbar	160	160	160	160	160	160
Volume massimo cassetto di raccolta	l	-	-	-	-	-	10
Alimentazione/Trazione	V	24/aut.	24/aut.	24/aut.	24/aut.	24/aut.	24/aut.
Batterie	(n.) V/Ah C5	(4) 6/180	(4) 6/180	(4) 6/180	(4) 6/180	(4) 6/180	(4) 6/180
Autonomia batterie	fino a h	3	2,15	2,15	2,15	1,90	2,15
Velocità massima di avanzamento in trasferimento	km/h	6	6	6	6	6	6
Pendenza massima superabile in trasferimento a vuoto	%	10	10	10	10	10	10
Motore trazione	V/W	24/400	24/400	24/400	24/400	24/400	24/400
Dimensioni macchina L x h x l	mm	1510x1320x680	1510x1320x685	1510x1320x780	1510x1320x855	1510x1320x1035	1510x1320x805
Larghezza tergilavaggio	mm	800	990	990	1105	1105	970
Peso macchina a vuoto senza batteria	kg	223	223	223	223	223	223
Peso batterie	kg	124	124	124	124	124	124
Spazio minimo inversione di marcia	mm	2360	2360	2360	2360	2360	2360

## LE CERTIFICAZIONI



Per ulteriori informazioni o per una dimostrazione contattate il vostro rivenditore Fimap di fiducia



FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy  
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

